



危险废物 经营许可证

编号: 1508020001

发证机关: 内蒙古自治区生态环境厅

发证日期: 2025 年 03 月 04 日

法人名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

法定代表人: 满日河

住所: 巴彦淖尔市临河区东 110 国道 898 公里处

经营设施地址: 巴彦淖尔市临河区东 110 国道 898 公里处

核准经营方式: 收集、贮存、利用

核准经营危险废物类别:

制药废菌渣 HW02 (271-002-02、276-002-02、
275-006-02) 利用规模 36.6 万吨/年, 制药废菌渣 HW04
(263-008-04、263-009-04) 3 万吨/年

核准经营规模: 39.6 万吨/年

有效期限: 2025 年 03 月 04 日-2028 年 12 月 17 日

初次发证日期: 2011 年 03 月 25 日





排污许可证

证书编号: 91150802680002017Y001U

单位名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

注册地址: 内蒙古巴彦淖尔市

法定代表人: 满日河

生产经营场所地址: 内蒙古巴彦淖尔市临河区110国道898公里处

行业类别: 有机肥料及微生物肥料制造, 危险废物治理, 锅炉

统一社会信用代码: 91150802680002017Y

有效期限: 自2022年03月18日至2027年03月17日止



发证机关: (盖章) 巴彦淖尔市生态环境局

发证日期: 2019年09月19日



新众辉环境检测
内蒙古新众辉环境检测有限公司

200512050065
有效期2026年06月11日

检测报告

XZH-BG20250127-001

任务名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托检测

检测类别: 委托检测 (有组织废气)

委托单位: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

报告日期: 2025 年 1 月 19 日

内蒙古新众辉环境检测有限公司

声 明

1. 检测报告无检验检测专用章、骑缝章及资质认定标志无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检测委托方如对检测报告数据有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托方放弃异议权利。
4. 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对来样结果负责。
5. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 未经本机构书面批准, 不得复制报告(全文复制除外)、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改的均属无效, 本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。经同意的复制品需加盖本单位检验检测专用章后方能生效。
8. 未经本机构书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者必究。

防伪说明:

- a. 报告编号是唯一的;
-

检测机构: 内蒙古新众辉环境检测有限公司

电话: 0478-7921899

邮编: 015000

机构地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华东街路南石化加油站旁(丘号:
07050450)

一、概述

内蒙古新众辉环境检测有限公司受巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托，于 2025 年 1 月 15 日对巴彦淖尔市德源肥业有限公司 DA001 废气排口进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

委托方		巴彦淖尔市德源肥业有限公司		
委托方联系方式		杜新龙 13394861024		
委托日期		2025 年 1 月 15 日		
有无分包		无		
样品类别		有组织废气		
采样依据		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996 及其修改单		
DA001	名称	尾气排口	治理设施	双碱法、旋风除尘
	工况	90%	排气筒高度	42 米
采样日期		2025 年 1 月 15 日		
采样人		贾杰、刘埔城		
收样人		李丽蓉		
检测日期		2025 年 1 月 15-16 日		
项目负责人		李天杰		

二、检测及分析方法

序号	检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
1.	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048 FA2004 电子精密天平(万分之一) XZH-YQ-053	/
2.	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048	3mg/m ³
3.	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048	3mg/m ³
4.	林格曼黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287—2023	EC10 林格曼测烟望远镜 XZH-CY-001	/
5.	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)》HJ543-2009	MH3001 型全自动烟气采样器 XZH-CY-025 F732 系列-VJ 冷原子吸收测汞仪 XZH-YQ-001	0.0025mg/m ³

三、检测结果

样品类别	有组织废气	样品描述、状态		滤筒、固态、包装完好； 吸收液、液态、包装完好		
采样时间	2025.1.15	检测点位		DA001 (尾气排口)		
检测频次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限值	
烟气温度 (°C)	55	58	57	57	/	
含氧量 (%)	14.9	14.1	13.8	14.3	/	
标干流量 (m ³ /h)	23739	23569	23865	23724	/	
含湿量 (%)	5.0	5.3	5.2	5.2	/	
流速 (m/s)	11.8	11.9	12.0	11.9	/	
颗粒物实测浓度 (mg/m ³)	23.0	22.1	23.6	22.9	/	
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	45.3	38.4	39.4	41.0	≤50	
颗粒物排放速率 (kg/h)	0.55	0.52	0.56	0.54	/	
二氧化硫实测浓度 (mg/m ³)	87	87	89	88	/	
二氧化硫排放浓度 (mg/m ³)	171	151	148	157	≤300	

二氧化硫排放速率 (kg/h)	2.07	2.05	2.12	2.08	/
氮氧化物实测浓度 (mg/m ³)	62	67	71	67	/
氮氧化物排放浓度 (mg/m ³)	122	117	118	119	≤300
氮氧化物排放速率 (kg/h)	1.47	1.58	1.69	1.58	/
标干流量 (m ³ /h)	23739	23569	23865	23724	/
汞及其化合物实测浓度 (mg/m ³)	0.0132	0.0127	0.0107	0.0122	/
汞及其化合物排放浓度 (mg/m ³)	0.0260	0.0221	0.0178	0.0220	≤0.05
汞及其化合物排放速率 (kg/h)	3.13×10^{-4}	2.99×10^{-4}	2.55×10^{-4}	2.89×10^{-4}	/
烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	<1	≤1

备注: 检测结果未检出以“ND”表示, 本报告里所有关于企业信息资料, 全部由企业提供。
标准限值来源于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉标准。

报告编制: 吕晓琴 吕晓琴报告审核: 李丽蓉 李丽蓉报告批准: 李天杰 李天杰

批准日期: 2025.1.19


※报告结束※

附件:

检测点位图



采样照片

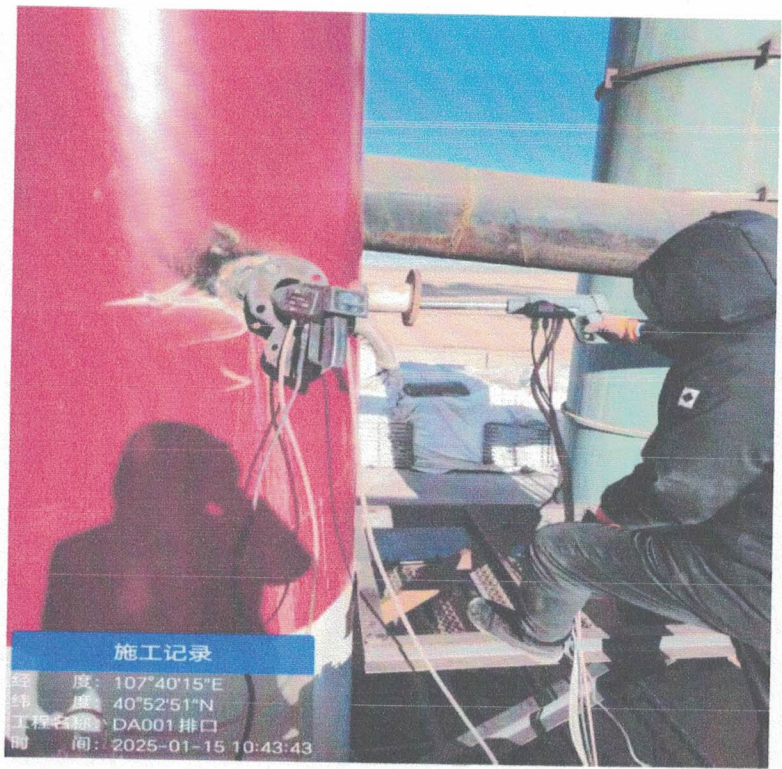



检测报告

XZH-BG20250202-001

任务名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托检测

检测类别: 委托检测 (有组织废气)

委托单位: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

报告日期: 2025 年 2 月 8 日

内蒙古新众辉环境检测有限公司



声 明

1. 检测报告无检验检测专用章、骑缝章及资质认定标志无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检测委托方如对检测报告数据有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托方放弃异议权利。
4. 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对来样结果负责。
5. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 未经本机构书面批准, 不得复制报告(全文复制除外)、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改的均属无效, 本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。经同意的复制品需加盖本单位检验检测专用章后方能生效。
8. 未经本机构书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者必究。

防伪说明:

- a. 报告编号是唯一的;
-

检测机构: 内蒙古新众辉环境检测有限公司

电话: 0478-7921899

邮编: 015000

机构地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华东街路南石化加油站旁(丘号: 07050450)

一、概述

内蒙古新众辉环境检测有限公司受巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托,于 2025 年 2 月 6 日对巴彦淖尔市德源肥业有限公司 DA001 废气排口进行了检测,本次任务信息如下:

任务信息一览表

委托方		巴彦淖尔市德源肥业有限公司		
委托方联系方式		杜新龙 13394861024		
委托日期		2025 年 2 月 6 日		
有无分包		无		
样品类别		有组织废气		
采样依据		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996 及其修改单		
DA001	名称	尾气排口	治理设施	双碱法、旋风除尘
	工况	正常	排气筒高度	42 米
采样日期		2025 年 2 月 6 日		
采样人		郭凌志、姚立腾		
收样人		李丽蓉		
检测日期		2025 年 2 月 6-7 日		
项目负责人		李天杰		

二、检测及分析方法

序号	检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
1	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048 FA2004 电子精密天平 XZH-YQ-053	/
2	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048	3mg/m ³
3	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048	3mg/m ³
4	林格曼黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》HJ 1287—2023	EC10 林格曼测烟望远镜 XZH-CY-001	/
5	汞及其化合物	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)》HJ543-2009	MH3001 型全自动烟气采样器 XZH-CY-025 F732 系列-VJ冷原子吸收测汞仪 XZH-YQ-001	0.0025mg/m ³

三、检测结果

样品类别	有组织废气	样品描述、状态		滤筒、固态、包装完好； 吸收液、液态、包装完好		
采样时间	2025. 2. 6	检测点位		DA001 （尾气排口）		
检测频次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限值	
烟气温度 (°C)	48	49	50	49	/	
含氧量 (%)	15. 6	14. 5	14. 5	14. 9	/	
标干流量 (m ³ /h)	21015	20738	22042	21265	/	
含湿量 (%)	4. 3	4. 1	4. 4	4. 3	/	
流速 (m/s)	10. 2	10. 1	10. 8	10. 4	/	
颗粒物实测浓度 (mg/m ³)	20. 3	23. 7	24. 1	22. 7	/	
颗粒物排放浓度 (mg/m ³)	45. 0	43. 7	44. 5	44. 4	≤50	
颗粒物排放速率 (kg/h)	0. 43	0. 49	0. 53	0. 48	/	
二氧化硫实测浓度 (mg/m ³)	82	63	42	62	/	
二氧化硫排放浓度 (mg/m ³)	182	116	78	125	≤300	

报告编号: XZH-BG20250202-001

二氧化硫排放速率 (kg/h)	1.72	1.31	0.93	1.32	/
氮氧化物实测浓度 (mg/m ³)	93	93	81	89	/
氮氧化物排放浓度 (mg/m ³)	207	172	150	176	≤300
氮氧化物排放速率 (kg/h)	1.95	1.93	1.79	1.89	/
标干流量 (m ³ /h)	21015	20738	22042	21265	/
汞及其化合物实测浓度 (mg/m ³)	0.0061	0.0067	0.0086	0.0071	/
汞及其化合物排放浓度 (mg/m ³)	0.0136	0.0124	0.0159	0.0140	≤0.05
汞及其化合物排放速率 (kg/h)	1.28×10^{-4}	1.39×10^{-4}	1.90×10^{-4}	1.52×10^{-4}	/
烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	<1	≤1

备注: 检测结果未检出以“ND”表示, 本报告里所有关于企业信息资料, 全部由企业提供。
标准限值来源于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中燃煤锅炉标准。

结论: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司 DA001 尾气排口所检测项目均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表 2 中燃煤锅炉标准。

报告编制: 吕晓琴 吕晓琴

报告审核: 李丽蓉 李丽蓉

报告批准: 李天杰 李天杰

批准日期: 2025.2.8

※报告结束※

附件:

检测点位图



采样照片





检测报告

XZH-BG20250225-001

任务名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托检测

检测类别: 委托检测 (有组织废气)

委托单位: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

报告日期: 2025 年 2 月 24 日

内蒙古新众辉环境检测有限公司



声 明

1. 检测报告无检验检测专用章、骑缝章及资质认定标志无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检测委托方如对检测报告数据有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托方放弃异议权利。
4. 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对来样结果负责。
5. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 未经本机构书面批准, 不得复制报告(全文复制除外)、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改的均属无效, 本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。经同意的复制品需加盖本单位检验检测专用章后方能生效。
8. 未经本机构书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者必究。

防伪说明:

- a. 报告编号是唯一的;
-

检测机构: 内蒙古新众辉环境检测有限公司

电话: 0478-7921899

邮编: 015000

机构地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华东街路南石化加油站旁(丘号: 07050450)

一、概述

内蒙古新众辉环境检测有限公司受巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托，于 2025 年 2 月 17 日对巴彦淖尔市德源肥业有限公司 DA002、DA003 废气排口进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

委托方		巴彦淖尔市德源肥业有限公司		
委托方联系方式		杜新龙 13394861024		
委托日期		2025 年 2 月 17 日		
有无分包		无		
样品类别		有组织废气		
采样依据		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996 及其修改单		
DA002	名称	1#生产线	治理设施	文丘里洗涤、湿电除尘、旋风除尘
	工况	正常	排气筒高度	42 米
DA003	名称	2#3#4#生产线 排气筒	治理设施	文丘里洗涤、湿电除尘、旋风除尘
	工况	正常	排气筒高度	68 米
采样日期		2025 年 2 月 17 日		
采样人		贾杰、刘埔成、郭凌志、姚立腾		
收样人		李丽蓉		

检测日期	2025 年 2 月 17-18 日
项目负责人	李天杰

二、检测及分析方法

序号	检测项目	检测方法及来源	使用仪器及编号	检出限
1	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及修改单	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048、049 FA2004 电子精密天平 (万分之一) XZH-YQ-053	/
2	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048、049	3mg/m ³
3	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	YQ3000-D 型大流量烟尘(气)测试仪 XZH-CY-048、049	3mg/m ³
4	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	SP-756P 紫外分光光度计 XZH-YQ-012 全自动烟气采样器 MH3001 型 XZH-CY-025、 XZH-CY-046	0.25mg/m ³
5	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003 年)第五篇第四章 十、硫化氢(三)亚甲基蓝分光光度法(B)	全自动烟气采样器 MH3001 型 XZH-CY-025、 XZH-CY-046 SP-756P 紫外分光光度计 XZH-YQ-012	0.01mg/m ³
6	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T38-2017	智能真空箱采样器 DL-6800X 型 XZH-CY-034、 XZH-CY-036 GC-4000A 气相色谱仪 XZH-YQ-018	0.07mg/m ³
7	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003 年)第五篇 第四章(四)、硫酸雾 铬酸钼分光光度法(B)	MH3001 型全自动烟气采样器 XZH-CY-025、 XZH-CY-046 SP-756P 紫外分光光度计 XZH-YQ-012	/

三、DA002 检测结果

样品类别	有组织废气	样品描述、状态		滤筒、固态；吸收液、液态；气态、特氟龙袋装、包装完好		
采样时间	2025. 2. 17	检测点位		DA002 （1#生产线排气筒）		
检测频次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限制	
烟气温度（℃）	50	49	51	50	/	
含氧量（%）	17. 1	19. 4	18. 0	18. 2	/	
标干流量（m³/h）	55905	63303	56242	58483	/	
含湿量（%）	8. 2	7. 9	8. 5	8. 2	/	
流速（m/s）	14. 0	15. 7	14. 2	14. 6	/	
颗粒物实测浓度（mg/m³）	29. 6	32. 1	37. 5	33. 1	≤200	
颗粒物排放速率（kg/h）	1. 65	2. 03	2. 11	1. 93	/	
二氧化硫实测浓度（mg/m³）	23	27	19	23	≤850	
二氧化硫排放速率（kg/h）	1. 29	1. 71	1. 07	1. 36	/	
氮氧化物实测浓度（mg/m³）	12	16	13	14	≤240	
氮氧化物排放速率（kg/h）	0. 67	1. 01	0. 73	0. 80	/	
氨实测浓度（mg/m³）	16. 1	20. 8	17. 8	18. 2	/	
氨排放速率（kg/h）	0. 90	1. 32	1. 00	1. 07	≤39	
硫化氢实测浓度（mg/m³）	2. 45	2. 12	2. 17	2. 25	/	
硫化氢排放速率（kg/h）	0. 14	0. 13	0. 12	0. 13	≤2. 6	
非甲烷总烃实测浓度（mg/m³）	22. 4	24. 4	25. 1	24. 0	≤120	
非甲烷总烃排放速率（kg/h）	1. 25	1. 54	1. 41	1. 40	/	
烟气温度（℃）	49	50	49	49	/	
标干流量（m³/h）	55680	52667	54936	54428	/	
含湿量（%）	8. 3	8. 6	8. 9	8. 6	/	
流速（m/s）	13. 9	13. 2	13. 8	13. 6	/	
硫酸雾实测浓度（mg/m³）	2. 29	2. 43	2. 75	2. 49	≤45	
硫酸雾排放速率（kg/h）	0. 13	0. 13	0. 15	0. 14	≤17. 5	

备注：检测结果未检出以“ND”表示，本报告里所有关于企业信息资料，全部由企业提供。
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硫酸雾标准限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。氨、硫化氢标准限值来源于《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中的表二标准。

四、DA003 检测结果

样品类别	有组织废气	样品描述、状态		滤筒、固态；吸收液、液态；气态、特氟龙袋装、包装完好		
采样时间	2025. 2. 17	检测点位		DA003 （2#3#4#生产线排气筒）		
检测频次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	标准限制	
烟气温度（℃）	55	49	55	53	/	
含氧量（%）	18. 0	18. 3	18. 2	18. 2	/	
标干流量（m³/h）	180054	187258	188230	185181	/	
含湿量（%）	19. 3	15. 2	19. 5	18. 0	/	
流速（m/s）	8. 68	8. 44	9. 14	8. 75	/	
颗粒物实测浓度（mg/m³）	26. 8	21. 3	45. 1	31. 1	≤200	
颗粒物排放速率（kg/h）	4. 82	4. 00	8. 49	5. 77	/	
二氧化硫实测浓度（mg/m³）	7	12	14	11	≤850	
二氧化硫排放速率（kg/h）	1. 26	2. 25	2. 64	2. 05	/	
氮氧化物实测浓度（mg/m³）	30	35	39	35	≤240	
氮氧化物排放速率（kg/h）	5. 40	6. 55	7. 34	6. 43	/	
氨实测浓度（mg/m³）	15. 6	16. 8	18. 3	16. 9	/	
氨排放速率（kg/h）	2. 81	3. 15	3. 44	3. 13	≤133	
硫化氢实测浓度（mg/m³）	2. 63	1. 73	3. 53	2. 63	/	
硫化氢排放速率（kg/h）	0. 47	0. 32	0. 66	0. 48	≤6. 8	
非甲烷总烃实测浓度（mg/m³）	29. 8	29. 2	30. 8	29. 9	≤120	
非甲烷总烃排放速率（kg/h）	5. 37	5. 47	5. 80	5. 55	/	
烟气温度（℃）	53	54	53	53	/	
标干流量（m³/h）	186737	197734	193407	192626	/	
含湿量（%）	21. 4	19. 1	19. 7	20. 1	/	
流速（m/s）	9. 23	9. 53	9. 37	9. 38	/	
硫酸雾实测浓度（mg/m³）	2. 32	2. 58	2. 85	2. 58	≤45	
硫酸雾排放速率（kg/h）	0. 43	0. 51	0. 55	0. 50	≤39. 2	

备注：检测结果未检出以“ND”表示，本报告里所有关于企业信息资料，全部由企业提供。
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、硫酸雾标准限值来源于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。氨、硫化氢标准限值来源于《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中的表二标准。

报告编号: XZH-BG20250225-001

报告编制: 吕晓琴 吕晓琴

报告审核: 李丽蓉 李丽蓉

报告批准: 李天杰 李天杰

批准日期: 2025.2.27

※报告结束※

附件:

检测点位图



采样照片





新众辉环境检测
内蒙古新众辉环境检测有限公司



200512050065
有效期2026年06月11日

检测报告

XZH-BG20250202-002

任务名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托检测

检测类别: 委托检测 (无组织废气)

委托单位: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

报告日期: 2025 年 2 月 8 日

内蒙古新众辉环境检测有限公司



声 明

1. 检测报告无检验检测专用章、骑缝章及资质认定标志无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检测委托方如对检测报告数据有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托方放弃异议权利。
4. 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对来样结果负责。
5. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 未经本机构书面批准, 不得复制报告(全文复制除外)、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改的均属无效, 本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。经同意的复制品需加盖本单位检验检测专用章后方能生效。
8. 未经本机构书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者必究。

防伪说明:

- a. 报告编号是唯一的;
-

检测机构: 内蒙古新众辉环境检测有限公司

电话: 0478-7921899

邮编: 015000

**机构地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华东街路南石化加油站旁(丘号:
07050450)**

一、概述

内蒙古新众辉环境检测有限公司受巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托, 于 2025 年 2 月 6 日对巴彦淖尔市德源肥业有限公司厂界无组织废气进行了检测, 本次任务信息如下:

任务信息一览表

委托方	巴彦淖尔市德源肥业有限公司
委托方联系方式	杜新龙 13394861024
委托日期	2025 年 2 月 6 日
有无分包	无
样品类别	无组织废气
采样依据	《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000
采样日期	2025 年 2 月 6 日
采样人	贾杰、刘埔成
收样人	李丽蓉
检测日期	2025 年 2 月 6-7 日
项目负责人	李天杰

二、检测及分析方法

序号	检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
1	总悬浮颗粒物 (TSP)	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 XZH-CY-006~009	0.168 mg/m³
			双精度天平 ES2055A XZH-YQ-029	
2	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 XZH-CY-006~009	0.01 mg/m³
			SP-756P 紫外分光光度计 XZH-YQ-012	
3	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》第四版增补版国家环境保护总局（2003 年）第五篇第四章 十 硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法（B）	MH1205 型恒温恒流大气/颗粒物采样器 XZH-CY-006~009	0.001 mg/m³
			SP-756P 紫外分光光度计 XZH-YQ-012	
4	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017	GC-4000A 气相色谱仪 XZH-YQ-018	0.07mg/m³
			智能真空气袋采样器 DL-6800X XZH-CY-034~037	
5	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ1262-2022	/	/

三、检测结果

样品类别	无组织废气		样品描述、状态	固态、滤膜无破损、无缺失、包装完好； 液态、吸收液、无破损、包装完好；气态、真空瓶、特氟龙袋包装完好		
采样时间	检测点位	检测项目	样品编号	检测结果	最大值	标准限值
2025.2.6	厂界上方向参照点		WT-20250202-W01-01	0.228	0.704	1.0

	(东北) N:40° 52' 53" E:107° 40' 19"	总悬浮颗粒物(TSP) (mg/m³)	WT-20250202-W01-02	0.293			
	厂界下风向监控点 (南) N:40° 52' 45" E:107° 40' 17"		WT-20250202-W01-03	0.301			
			WT-20250202-W02-01	0.588			
			WT-20250202-W02-02	0.548			
			WT-20250202-W02-03	0.515			
	厂界下风向监控点 (西南) N:40° 52' 44" E:107° 40' 13"		WT-20250202-W03-01	0.674			
			WT-20250202-W03-02	0.687			
			WT-20250202-W03-03	0.704			
	厂界下风向监控点 (西) N:40° 52' 45" E:107° 40' 12"		WT-20250202-W04-01	0.451			
			WT-20250202-W04-02	0.469			
			WT-20250202-W04-03	0.410			
	厂界上方向参照点 (东北) N:40° 52' 53" E:107° 40' 19"	氨 (mg/m³)	WT-20250202-W01-04	0.08	0.16	1.5	
	厂界下风向监控点 (南) N:40° 52' 45" E:107° 40' 17"		WT-20250202-W01-05	0.09			
			WT-20250202-W01-06	0.09			
			WT-20250202-W02-04	0.12			
			WT-20250202-W02-05	0.11			
	厂界下风向监控点 (西南) N:40° 52' 44" E:107° 40' 13"		WT-20250202-W02-06	0.13			
			WT-20250202-W03-04	0.15			
			WT-20250202-W03-05	0.16			
	厂界下风向监控点 (西) N:40° 52' 45" E:107° 40' 12"		WT-20250202-W03-06	0.15			
			WT-20250202-W04-04	0.12			
			WT-20250202-W04-05	0.14			
			WT-20250202-W04-06	0.11			
	厂界上方向参照点 (东北) N:40° 52' 53" E:107° 40' 19"	硫化氢 (mg/m³)	WT-20250202-W01-07	0.002	0.005	0.06	
	厂界下风向监控点 (南) N:40° 52' 45"		WT-20250202-W01-08	0.002			
			WT-20250202-W01-09	0.002			
			WT-20250202-W02-07	0.003			
			WT-20250202-W02-08	0.003			

	E:107° 40' 17"		WT-20250202-W02-09	0.003		
	厂界下风向监控点 (西南) N:40° 52' 44" E:107° 40' 13"		WT-20250202-W03-07	0.004		
			WT-20250202-W03-08	0.005		
			WT-20250202-W03-09	0.004		
	厂界下风向监控点 (西) N:40° 52' 45" E:107° 40' 12"		WT-20250202-W04-07	0.005		
			WT-20250202-W04-08	0.005		
			WT-20250202-W04-09	0.005		
	厂界上方向参照点 (东北) N:40° 52' 53" E:107° 40' 19"	非甲烷 总烃 (mg/m ³)	WT-20250202-W01-10	1.89	2.83	4.0
			WT-20250202-W01-11	1.03		
			WT-20250202-W01-12	1.40		
	厂界下风向监控点 (南) N:40° 52' 45" E:107° 40' 17"		WT-20250202-W02-10	2.83		
			WT-20250202-W02-11	2.64		
			WT-20250202-W02-12	2.45		
	厂界下风向监控点 (西南) N:40° 52' 44" E:107° 40' 13"		WT-20250202-W03-10	2.09		
			WT-20250202-W03-11	2.13		
			WT-20250202-W03-12	2.08		
	厂界下风向监控点 (西) N:40° 52' 45" E:107° 40' 12"		WT-20250202-W04-10	2.43		
			WT-20250202-W04-11	2.54		
			WT-20250202-W04-12	2.48		
	厂界上方向参照点 (东北) N:40° 52' 53" E:107° 40' 19"	臭气浓度 (无量纲)	WT-20250202-W01-13	<10	17	20
			WT-20250202-W01-14	<10		
			WT-20250202-W01-15	<10		
	厂界下风向监控点 (南) N:40° 52' 45" E:107° 40' 17"		WT-20250202-W02-13	13		
			WT-20250202-W02-14	14		
			WT-20250202-W02-15	13		
	厂界下风向监控点 (西南) N:40° 52' 44" E:107° 40' 13"		WT-20250202-W03-13	17		
			WT-20250202-W03-14	16		
			WT-20250202-W03-15	15		

报告编号: XZH-BG20250202-002

报告编号: XZH-BG20250202-002						
	厂界下风向监控点 (西) N:40° 52' 45" E:107° 40' 12"		WT-20250202-W04-13	14		
			WT-20250202-W04-14	13		
			WT-20250202-W04-15	16		
备注: 检测结果中, “ND” 表示测定结果低于方法检出限。采样日期为 2025 年 2 月 6 日。 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃标准限值来源于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放监控限值。臭气浓度、氨、硫化氢标准限值来源于《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 中的二级新建标准。						

报告编制: 吕晓琴 吕晓琴
报告审核: 李丽蓉 李丽蓉
报告批准: 李天杰 李天杰

批准日期: 2025.2.8

※报告结束※

附件

采样期间气象参数汇总表




采样日期	时次	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (hPa)
2025. 2. 6	10:10	东北	2.3	-12.9	909
	12:10		2.5	-13.7	912
	14:10		2.7	-14.5	913

无组织废气检测点位布点图



报告编号: XZH-BG20250202-002

采样照片:

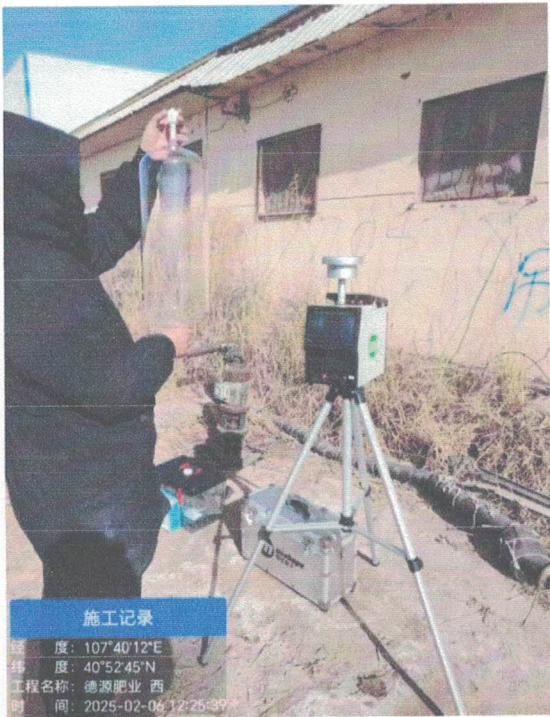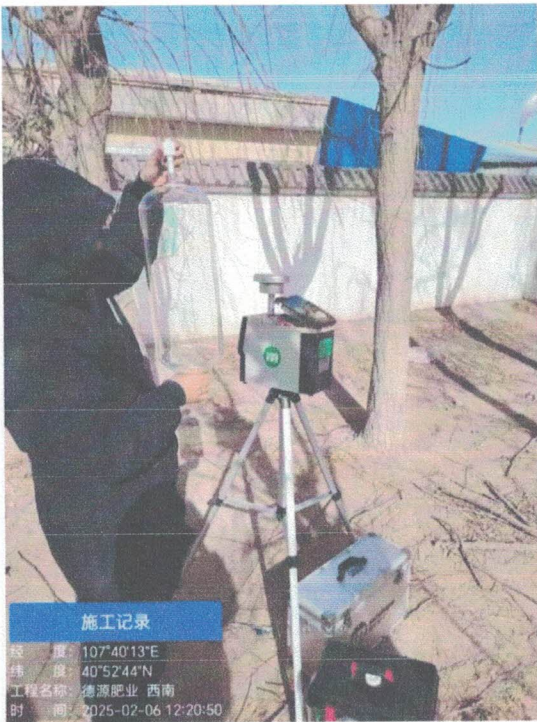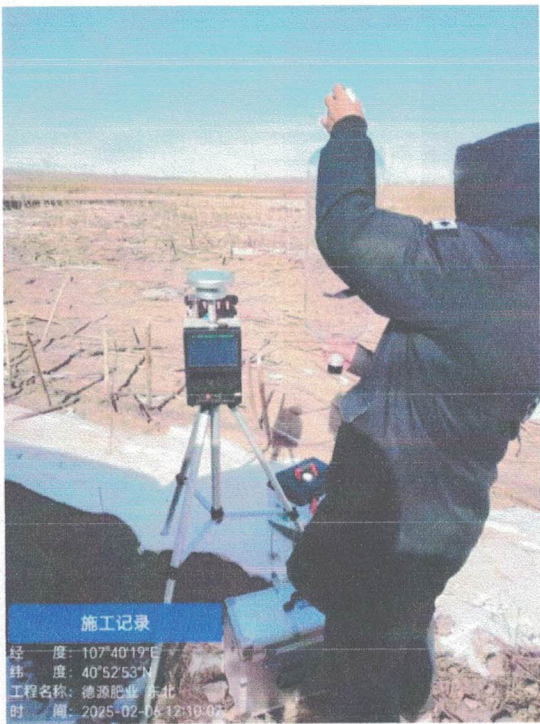



新众辉环境检测
内蒙古新众辉环境检测有限公司



200512050065
有效期2026年06月11日

检测报告

XZH-BG20250202-003

任务名称: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托检测

检测类别: 委托检测 (噪声)

委托单位: 巴彦淖尔市德源肥业有限公司

报告日期: 2025 年 2 月 8 日

内蒙古新众辉环境检测有限公司



声 明

1. 检测报告无检验检测专用章、骑缝章及资质认定标志无效。
2. 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。
3. 检测委托方如对检测报告数据有异议, 请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请, 同时附上报告原件并预付复测费, 逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验, 不进行复测, 委托方放弃异议权利。
4. 由客户送样的委托检测, 检测数据和结果仅对来样结果负责。
5. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 未经本机构书面批准, 不得复制报告(全文复制除外)、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改的均属无效, 本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。经同意的复制品需加盖本单位检验检测专用章后方能生效。
8. 未经本机构书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者必究。

防伪说明:

- a. 报告编号是唯一的;
-

检测机构: 内蒙古新众辉环境检测有限公司

电话: 0478-7921899

邮编: 015000

机构地址: 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华东街路南石化加油站旁(丘号: 07050450)

一、概述

内蒙古新众辉环境检测有限公司受巴彦淖尔市德源肥业有限公司委托,于2025年2月6日对巴彦淖尔市德源肥业有限公司进行了厂界噪声检测,本次任务信息如下:

任务信息一览表

委托方	巴彦淖尔市德源肥业有限公司
委托方联系方式	杜新龙 13394861024
委托日期	2025年2月6日
有无分包	无
样品类别	噪声
采样依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008
风速	昼间: 2.7m/S 夜间: 1.4m/S
采样日期	2025年2月6日
采样人	刘埔成、贾杰
收样人	/
检测日期	2025年2月6日
项目负责人	李天杰

二、检测及分析方法

序号	检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	AWA6228+多功能声级计 XZH-CY-013	/

三、检测结果 等效声级 单位: Leq[dB(A)]

样品类别	噪声	2025. 2. 6 昼间		2025. 2. 6 夜间	
检测点位	经纬度	样品编号	检测结果	样品编号	检测结果
厂界东	N:40° 52′ 49″ E:107° 40′ 20″	WT-20250202-Z01-01	54	WT-20250202-Z01-02	45
厂界南	N:40° 52′ 45″ E:107° 40′ 16″	WT-20250202-Z02-01	56	WT-20250202-Z02-02	46
厂界西	N:40° 52′ 46″ E:107° 40′ 12″	WT-20250202-Z03-01	55	WT-20250202-Z03-02	45
厂界北	N:40° 52′ 52″ E:107° 40′ 15″	WT-20250202-Z04-01	57	WT-20250202-Z04-02	47
标准限值		60		50	
备注：所附标准限值为《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 2 类标准限值。					
结论：巴彦淖尔市德源肥业有限公司噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中 2 类标准限值。					

报告编制: 吕晓琴 吕晓琴
报告审核: 李丽蓉 李丽蓉
报告批准: 李天杰 李天杰

批准日期: 2025.2.8


※报告结束※

采样布点图




采样照片

厂界东

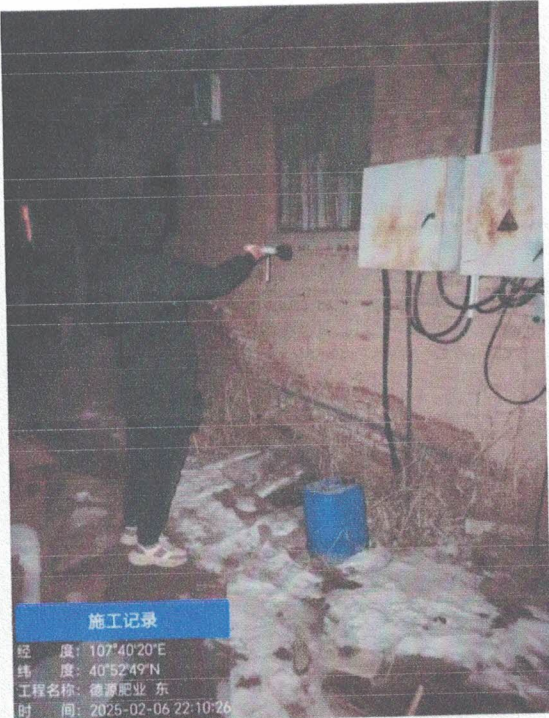

厂界南

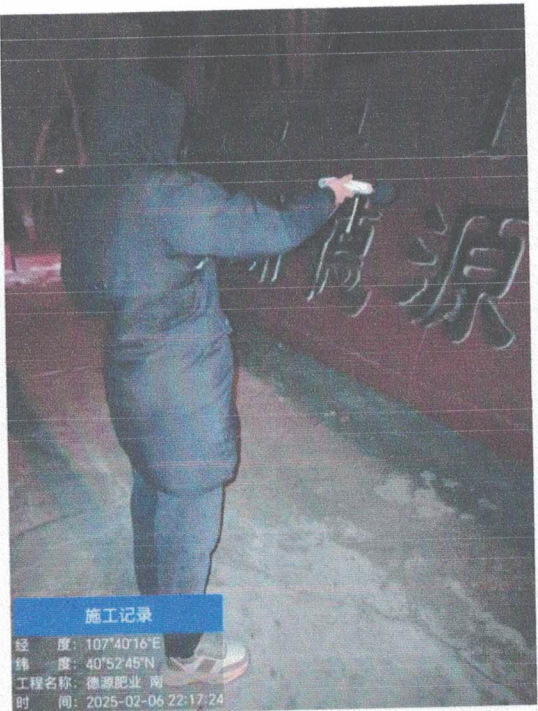

厂界西

